COPA FT e FESTIVAL FT

REGULAMENTO TÉCNICO 2026

Este regulamento está organizado conforme o CDI - Código Desportivo Internacional e CDA - Código Desportivo do Automobilismo regido pela Confederação Brasileira de Automobilismo.

CATEGORIAS: Super Livre 5,9s, 6,3s, 6,9s e 7,9s.

1) DEFINIÇÃO:

a) Participam destas categorias veículos de turismo, nacionais ou importados, de grande produção em série, coupê, sedan ou pick-up, de 2, 3, 4 ou 5 portas, de tração dianteira ou traseira e ainda os com tração nas 4 rodas (4x4).

b) Os veículos poderão ser equipados com motores aspirados ou superalimentados, elétricos ou híbridos.

c) Permitida a participação de veículos de no mínimo 02 (dois) lugares.

2) REGULAMENTAÇÃO:

a) Todos os veículos inscritos deverão passar por vistoria prévia.

b) Os competidores deverão provar aos comissários técnicos e desportivos do evento, que seu veículo cumpre todas as regulamentações exigidas por regulamento homologado, durante qualquer momento da etapa.

c) Os comissários podem solicitar a qualquer momento que sejam feitas as verificações necessárias em qualquer veículo inscrito no campeonato.

d) Os comissários técnicos podem requerer que um veículo seja desmontado, para se verificar as condições de segurança ou de conformidade com o regulamento homologado.

e) Todo piloto inscrito deve dispor de 1 (um) ou mais mecânicos para que se proceda a desmontagem do veículo e todos os custos envolvidos na operação correm por conta do piloto/equipe.

f) O veículo competidor deve ser identificado com números e categoria de tempo, em cor contrastante ao fundo em que for aplicado, em ambas as laterais e nos vidros dianteiro e traseiro. O número deverá ser formado por algarismos com dimensões de no mínimo 10,0cm (dez centímetros) de altura e 2,0cm (dois centímetros) de traço cada um.

3) PESO MÍNIMO:

O peso mínimo para veículos das categorias, independente do tempo será o seguinte:

a) Carros Montados: 4 e 5 cil o peso mínimo será de 840 kg / 6 e 8 cil o peso mínimo será de 1,100kg

b) Carros Tubulares ou aliviados: 4 e 5 cil o peso mínimo será de 770kg / 6 e 8cil o peso mínimo será de 1.000kg

4) MOTOR:

a) Permitida a utilização de motor de qualquer tipo, sendo original ou não do veículo.

5) SISTEMA DE IGNIÇÃO:

a) Livre

6) SISTEMA DE ARREFECIMENTO:

a) Livre

7) CABEÇOTE:
a) Livre

8) ALIMENTAÇÃO:
a) Livre
b) Veículos que equipados com compressor tipo “Blower” devem estar equipados com cintas de contenção para evitar que a peça se desprenda do veículo em caso de quebra. Esse item é dispensado em veículos que equipados originalmente com o sistema.

9) ESCAPAMENTO:
a) Livre.

10) SUSPENSÃO:
a) Livre.
b) Os veículos deverão ter um espaço livre mínimo de 3,0” (três polegadas) de altura em relação ao solo, a contar do ponto mais extremo da dianteira até 12,0” (doze polegadas) após o centro do eixo dianteiro.
c) Liberado o uso de “wheelie bars”, desde que as rodas não sejam feitas de material metálico.

11) TRANSMISSÃO:
a) Livre.
b) Obrigatório o uso das engrenagens da marcha à ré e esta deve estar funcionando normalmente, devendo ainda ser acionada através da alavanca de engate das marchas.
c) Os veículos dotados de eixo cardan deverão possuir obrigatoriamente uma travessa metálica de segurança com no mínimo 3mm de espessura, para que impeça o cardan de tocar o solo em caso de quebra.

12) EMBREAGEM:
a) Livre.

13) RODAS E PNEUS:
a) Pneus livres quanto ao tipo e procedência.
b) Os pneus não podem exceder o limite externo dos para-lamas. Casos especiais podem serem liberados através de aprovação de segurança dos comissários.
c) Os pneus devem estar em bom estado de conservação e serão avaliados pelo Comissário Técnico quanto às condições de uso na competição. Os pneus utilizados devem estar dimensionados para o peso do veículo e para a velocidade alcançada.

14) SISTEMA DE FREIO:
a) O sistema de freio deve estar funcionando com eficiência nas rodas dianteiras.
b) Não é permitida a utilização de freios de motonetas ou bicicletas.
c) Liberado nas rodas traseiras, o uso de sistema de freio de motocicleta, desde que aprovada sua utilização pela vistoria técnica.
d) Demais itens são livres.

15) CARROCERIA E CHASSI:
a) Permitido alterar a carroceria ou chassi / monobloco do veículo, desde que ele não seja completamente descaracterizado e a segurança do piloto seja preservada.

b) Os componentes móveis da carroceria podem ser substituídos por material mais leve, porém devem estar presentes no veículo ou aprovados no quesito segurança pelos comissários.

c) Veículos tubulares ou que tenham recorte de material do monobloco passarão por uma rigorosa vistoria de segurança, e a aceitação ou não do veículo na competição será critério exclusivo dos comissários da prova.

d) Obrigatório o uso de uma bandeja de contenção, instalada sob o motor e caixa de câmbio do veículo, com o objetivo de recolher o óleo/água/combustível que porventura possa ser derramado em caso de quebra ou vazamento. Esta bandeja deve ter tamanho suficiente para "cobrir" toda a área do cárter do motor, da caixa de câmbio e dos reservatórios que possam oferecer algum vazamento. A bandeja deve possuir uma borda de 3,0 cm (três centímetros) de altura em toda a sua extensão, e estar solidamente fixada. Veículos de configuração original ou que tenham fechamento abaixo do motor original, estão dispensados deste item.

e) Veiculos que possuírem fechamento de assoalho/motor original de fábrica estão dispensados do uso da bandejão de contenção. (Ex: VW´s modernos, BMW, Mercedes Benz, Subaru, Honda, Mitsubishi, Nissan entre outros importados modernos).

16) HABITÁCULO:

a) Permitida a retirada das forrações internas e bancos do veículo, bem como painel e consoles.

b) Obrigatória a instalação de "gaiola de segurança" conforme especificado no item.

c) O para-brisa e demais vidros só poderão ser substituídos por "Lexan" ou policarbonato, devidamente fixados.

d) Proibido o uso de acrílico.

e) Veículos sem vidro ou "lexan" na porta do piloto deverão ter rede de contenção em seu lugar. Casos especiais podem serem liberados através de aprovação de segurança dos comissários.

f) Permitida a retirada do sistema de ar quente e frio.

g) Veículos esportivos ou superesportivos modernos (BMW, Ferrari, Lamborghini...) originalmente equipados com tração 4X4, traseira ou dianteira. Totalmente montados (sem retirada de peças para alívio de peso) e equipados originalmente com no mínimo 6 airbags estão dispensados do uso de Santo Antônio, linha de extintor e chave geral externa. Essa autorização dependerá da aprovação dos comissários.

17) SISTEMA ELÉTRICO:

a) A capacidade e a marca da bateria são livres, bem como seus cabos.

b) A bateria deve estar solidamente fixada.

c) Caso a bateria seja deslocada do seu local original, esta deve ser fixada com um assento e cintas metálicas com revestimento isolante.

d) A bateria deve ser recoberta por uma caixa confeccionada em material isolante caso esteja dentro do habitáculo do veículo.

18) SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO:

a) O sistema de lubrificação é livre.

b) No caso de algum componente ou reservatório estar localizado no habitáculo do veículo, uma parede antichama deve ser construída, recobrindo estes componentes, de modo a proteger o piloto de possíveis vazamentos.

c) Todos os respiros de óleo devem finalizar em um ou mais reservatórios com capacidade mínima total de 2(dois) litros e devem estar localizados do lado oposto ao do escapamento. Veículos de configuração original estão dispensados deste item.

19) CIRCUITO DE COMBUSTÍVEL:

a) O percurso da linha de combustível é livre, mas deve passar for fora do habitáculo do piloto.

b) O tanque de combustível é livre, mas não pode ser construído com chapas de zinco, e deve estar instalado fora do habitáculo do piloto.

20) SEGURANÇA:

20.1) BANCOS E CINTOS:

- CATEGORIAS: Super Livre 5,9s, 6,3s

a) Obrigatória a substituição do banco do motorista por banco de competição, bem como o uso de cinto de segurança de competição (CBA, FIA ou SFi) de no mínimo 4 (quatro) pontos de fixação com largura mínima de 3,0" (três) polegadas. **Estão dispensados do uso, os veículos que se enquadrem no item 16-G deste regulamento.

***** Categorias 6,9s e 7,9s só será exigido caso ultrapasse o limite de velocidade de 180m/h**

b) O banco de competição deverá ser fixo, sem regulagens para frente ou para trás. (conforme anexo J).

c) O uso de bancos construídos em alumínio só será permitido com a utilização de suporte adequado no assoalho e com travamento no encosto, sendo que o travamento deverá ser localizado abaixo da abertura de passagem dos cintos de segurança, conforme figura abaixo.

d)

e) O piloto quando sentado, como seu cinto de segurança atado, volante na posição de dirigir, deve poder desligar todos os circuitos elétricos (bateria, alternador ou dínamo, luzes, ignição, acessórios elétricos etc.

20.2) SANTANTONIO:

- CATEGORIAS: Super Livre 5,9s, 6,3s

a) Obrigatória a instalação de "gaiola de segurança" conforme especificações abaixo:

***** Categorias 6,9s e 7,9s só será exigido caso ultrapasse o limite de velocidade de 180m/h**

b) Será obrigatória instalação de uma "gaiola de segurança" na parte interna do veículo, de modo a evitar uma deformação mais séria do habitáculo em caso de acidente ou capotamento.

c) **Estão dispensados do uso, os veículos que se enquadrem no item 16-G deste regulamento.

d) A "gaiola de segurança" deverá ser revestida com espuma antichamas nos pontos onde é possível o contato com o corpo do piloto.

e) A "gaiola de segurança" deve ser construída com canos de 38,0 mm (trinta e oito milímetros) de diâmetro. Um furo de 5,0mm (cinco milímetros) para conferência da espessura mínima que deverá ser de 2,0mm (dois milímetros) para aço carbono/ inox e 1,2mm (uma vírgula dois milímetros) para cromo molibdênio.

f) Veículos que atingirem velocidade igual ou até a 180km/h ao final dos 201 metros deverão construir com a configuração mínima segundo o modelo abaixo:

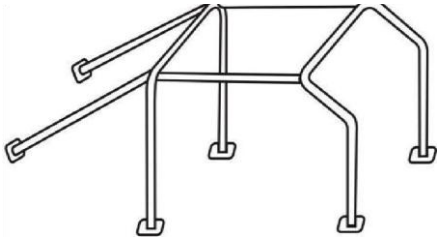

g) Veículos que atingirem velocidade igual ou até a 190km/h ao final dos 201 metros deverão construir com a configuração mínima segundo o modelo abaixo:

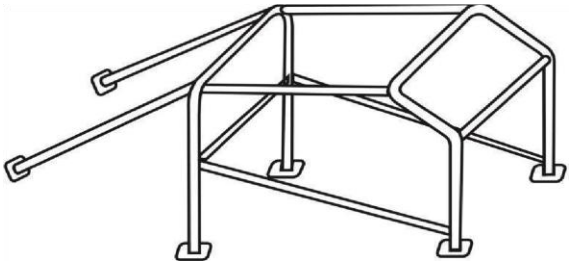

h) Categoria 5,9s será exigido o modelo abaixo. **Estão dispensados do uso, os veículos que se enquadrem no item 16-G deste regulamento.

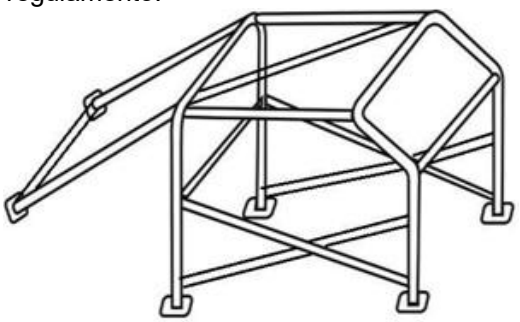

**Veiculos originalmente equipados com no mínimo 6 airbags (conforme descritos no item 16-G estão dispensados do uso de Sant Antônio. Os mesmos devem estar montados em seu local original e funcionando normalmente.

20.3) INDUMENTÁRIA DO PILOTO:

- CATEGORIAS: Super Livre 5,9s, 6,3s, 6,9s e 7,9s.

Obrigatório o uso de capacete de proteção com viseira, homologado pela CBA / FIA ou qualquer órgão competente e / ou reconhecido pela FIA

a) Obrigatório o uso de macacão, podendo ser de uma ou duas peças, além de luvas de competição, sapatilhas de competição. (homologação CBA, FIA ou SFI, devendo ser antichama).

20.4) OUTRAS EXIGÊNCIAS:

- PARA TODAS AS CATEGORIAS:

a) Obrigatória, para veículos que não possuam originalmente, a fixação de um anel/cabo para reboque na parte dianteira do veículo. Para àqueles com frente te fibra, o anel/cabo poderá estar localizado no teto.
b) Portas dianteiras do veículo deverão abrir facilmente através de seus trincos externos ou alavancas.
c) É obrigatório uso de extintor de incêndio carregado, válido e fixado em seu suporte.
d) O uso de capacete aberto é proibido.

O Comissário Técnico pode recusar qualquer veículo que julgue não ter condições de segurança para participar do evento.

O presente regulamento foi elaborado pela área técnica da Fuel Tech, aprovado pelo Conselho Técnico Desportivo Estadual e homologado pelo Presidente da Federação Gaúcha de Automobilismo.

Porto Alegre, 06 de março de 2026.

Alex Wagner
Diretor Autódromo FuelTech

Eduardo Serro
Diretor de Arrancada FGA

Carlos T. Strey
Conselho Técnico Desportivo Estadual
Presidente

Arlindo Signor
Federação Gaúcha de Automobilismo
Presidente